



## ماژول هیبرید تغذیه آنتن کوادریفلار باند UHF

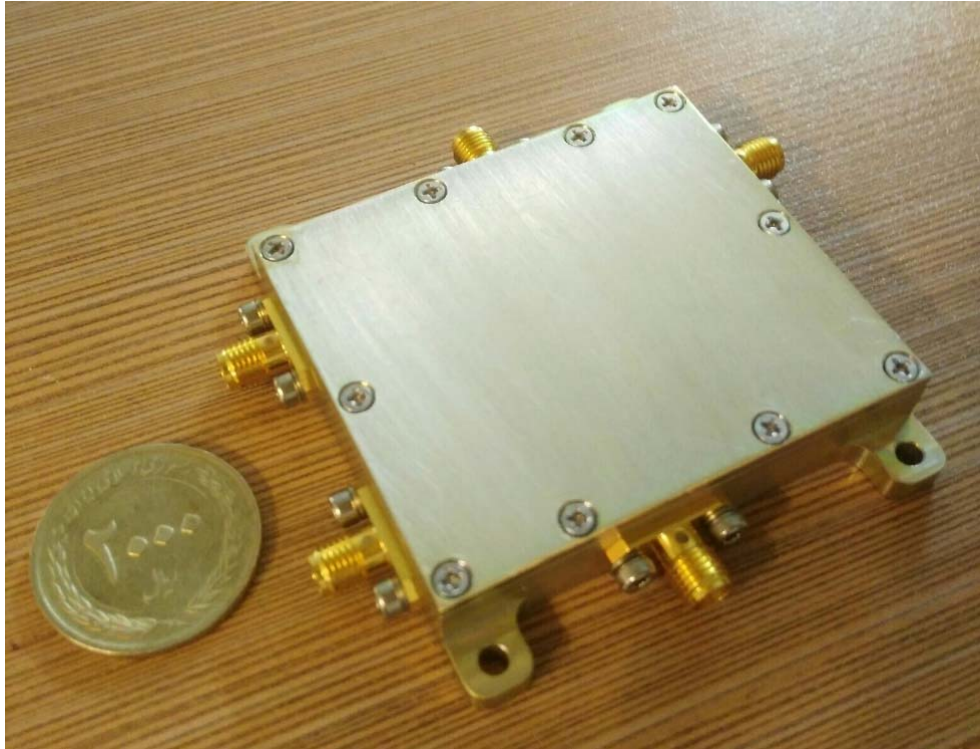


نمایی از ماژول UHF

### مشخصات فنی ماژول


۴۰۰ - ۴۱۰ MHz	باند فرکانسی	۱
Less than 1dB	تلفات عبوری	۲
Less than 0.6dB	amplitude unbalancing	۳
کمتر از ۵ درجه	phase unbalancing	۴
۴۰- تا ۷۰ درجه سانتی گراد	رینج دمایی عملکرد	۵
۱۰ وات	power handling	۶
۶۳/۵ mm × ۵۵ mm × ۱۰ mm	ابعاد (بدون در نظر گرفتن کانکتورها و گوشواره‌ها)	۷

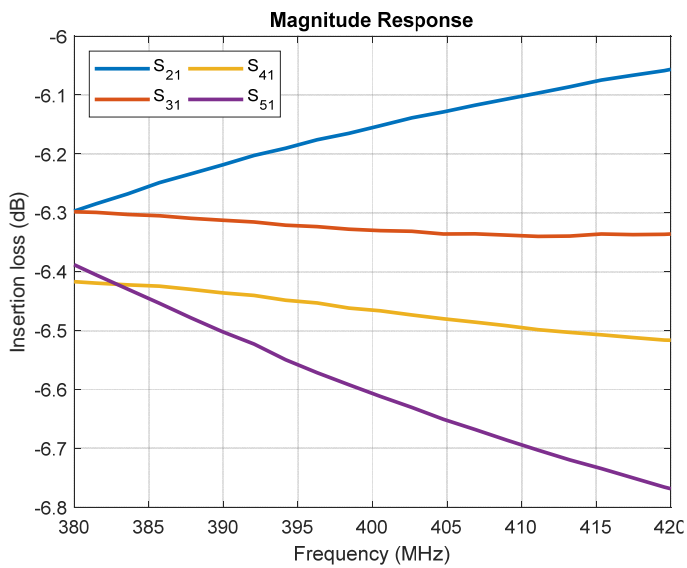


نتایج اندازه‌گیری پاسخ دامنه پورتهای ماژول UHF

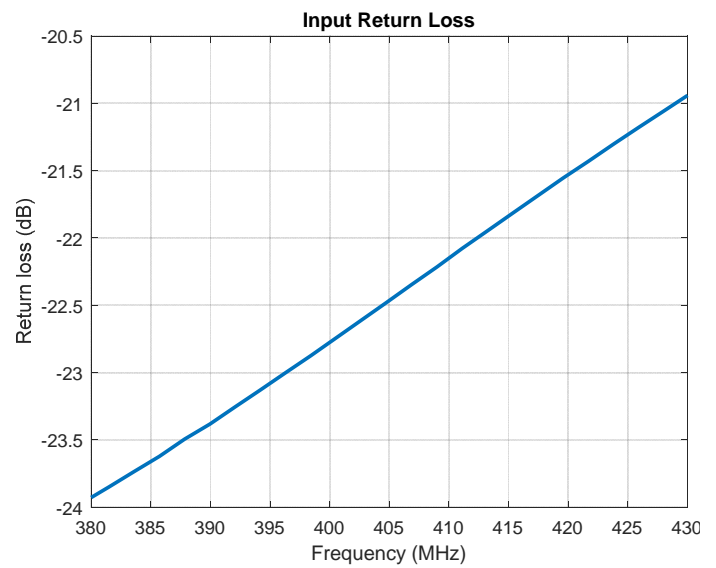

نتایج اندازه‌گیری افت بازگشتی ماژول UHF

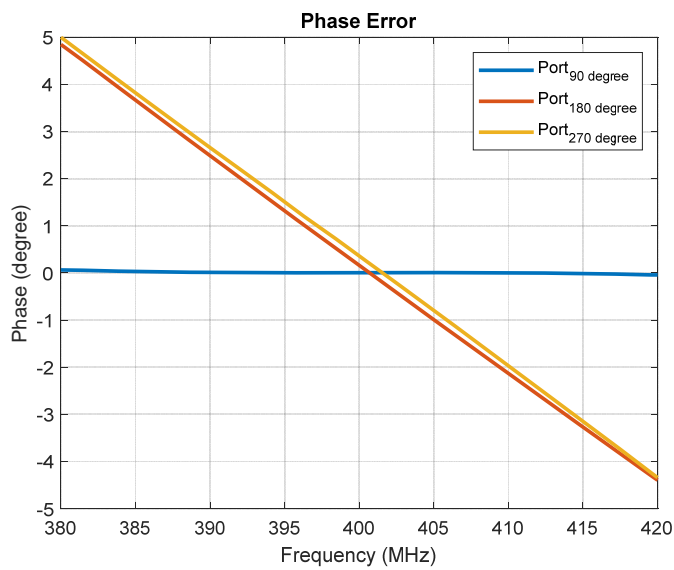

نتایج اندازه‌گیری خطای فاز پورتهای ماژول UHF نسبت به پورت ۲ با در نظر گرفتن فاز صفر درجه برای آن

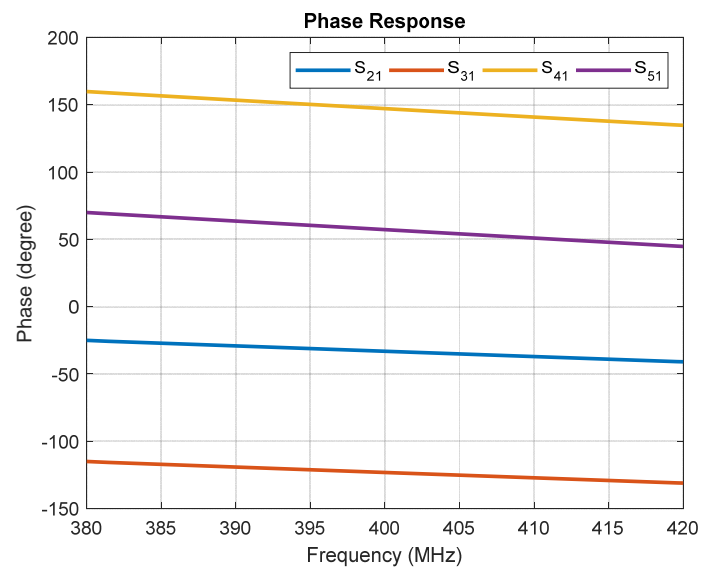

نتایج اندازه‌گیری پاسخ فاز پورتهای ماژول UHF